


Der Universaldübel „UNIVERS“ spreizt in Vollbaustoffen (Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel oder Naturstein) in 3 Richtungen und verknotet sich bei Hohlbaustoffen (Gipskartonplatten, Leichtbauplatten oder Lochziegel) um die Schraube. Er besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist für die Verarbeitung mit Holz und Spanplattenschrauben geeignet.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C

Sicherheitskoeffizient: 5

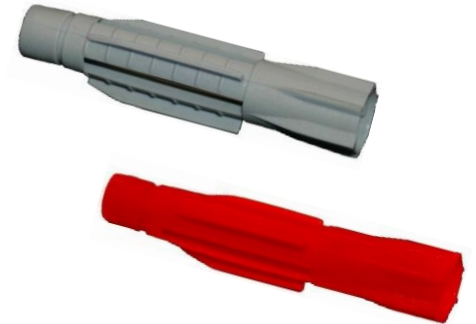

Stand: 11.2025

Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
10 300	5 x 29	5	35	100 St.	8.000 St.
10 300	6 x 33	6	40	100 St.	8.000 St.
10 300	8 x 46	8	60	100 St.	2.000 St.
10 300	10 x 56	10	70	50 St.	1.000 St.
10 300	12 x 67	12	80	25 St.	1.000 St.
10 300	14 x 71	14	85	20 St.	800 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel/Schraube Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20	Gipskarton- platte	Hochlochziegel HLZ
5 / 3,5	0,8 kN	0,7 kN	0,7 kN	0,6 kN	0,5 kN
6 / 4,0	1,1 kN	1,0 kN	1,0 kN	0,7 kN	0,7 kN
8 / 5,0	1,6 kN	1,4 kN	1,4 kN	1,0 kN	1,2 kN
10 / 6,0	1,9 kN	1,6 kN	1,6 kN	1,0 kN	1,4 kN
12 / 10,0	2,6 kN	2,3 kN	2,1 kN	1,1 kN	2,0 kN
14 / 12,0	3,9 kN	3,4 kN	3,3 kN	1,2 kN	3,2 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

** Die jeweilige Schraube muss in ihrer Länge so gewählt werden, dass sie den Dübel voll durchdringt und mindestens um ihren eigenen Durchmesser aus der Dübelspitze ragt.

KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040
✉ office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de
#Hüfner-Dübel GmbH